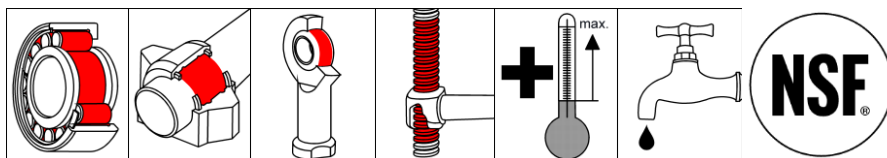


OKS 479**Высокотемпературная консистентная смазка для техники пищевой промышленности****Описание**

OKS 479 представляет собой синтетическую смазку для техники пищевой промышленности для смазки подшипников качения и скольжения, а также других элементов машин при повышенных температурах.

Области применения

- Смазка подшипников качения и скольжения, сочленений, линейных приводов, направляющих
- Смазка арматур, уплотнений, формованных изделий и элементов из резино-эластических материалов в области горячей и холодной воды

Главные области применения

- Промышленность продуктов питания и напитков, например, молочные заводы, пивзаводах, хлебозаводах, мясных заводах
- Фармацевтическая промышленность
- Санитарно-гигиеническая сфера

Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1
- Универсальное применение благодаря хорошим свойствам при высоких температурах, долговременное действие, хорошая адгезионная способность на металлических поверхностях
- Устойчивость к холодной и горячей воде, водяному пару, а также водно-щелочным и кислотным дезинфицирующим и чистящим средствам
- Высокая стойкость к окислению и старению

Указания по применению

Для оптимального действия тщательно очистить место смазки. Перед первоначальной заправкой удалить антикоррозионное средство. Заполнить подшипники так, чтобы все функциональные поверхности обязательно покрывались смазкой. Нормальные подшипники заполнить примерно до 1/3 свободной внутренней полости подшипника. Медленно вращающиеся подшипники (величина DN < 50.000) и их корпуса заполнить полностью. Соблюдать указания изготовителя подшипника и машины, если они имеются. Добавление смазки с помощью смазочного шприца через смазочный ниппель или автоматические смазочные системы. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Если нет возможности отвода старой консистентной смазки, ограничить количество консистентной смазки, чтобы предотвратить избыточную смазку подшипника. В случае длительных интервалов добавления смазки стремиться к полной замене смазки. Внимание: Смешивать только с подходящими смазочными веществами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

OKS 479

Высокотемпературная консистентная смазка для техники пищевой промышленности

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	аналогично DIN 51 502	DIN 51 825		KPHC1K-30
Основное масло				
Тип				Полиальфаолефин
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C 100°C	мм²/с мм²/с	360 37
Сгуститель				
Вид				Комплексное алюминиевое мыло
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	Класс NLGI	1
Пенетрация перемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	60 DH	0,1 мм	310 - 340
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	> 240
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/см³	0,91
Цвет				бежевый цвет
Величина DN			мм/мин	500.000
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-35
Верхняя рабочая температура	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), >100 ч	°C	120
Верхняя рабочая температура		кратковременно	°C	160
Испытания защиты от коррозии				
Водостойкость	DIN 51 807-1	90°C / 3 ч	Степень 0 - 3	1
SKF-EMCOR	DIN 51 802	7 дней / дистиллированная вода	Степень корр. 0 - 5	1
Испытания защиты от износа				
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4		H	2.200
Разрешения/спецификации				
Техника пищевой промышленности				NSF H1 Рег. № 135675

Поставляемая упаковка

- Картридж ChronoLube 120 см³
- Картридж 400 мл
- Банка 1 кг

- Бак 5 кг
- Бак 25 кг

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556

Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com