


OKS 670 / OKS 671

Высокоэффективное масло для смазки с белыми твердыми смазочными веществами

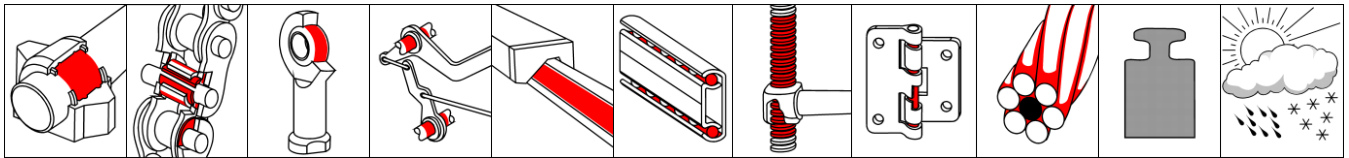

Описание

Высокоэффективное масло для смазки с хорошей расползаемостью, для долговременной смазки элементов машин, подверженных воздействию высоких давлений, пыли или влажности.

Области применения

- Смазка везде, где единственной возможностью для смазки является хорошая способность к проникновению, например, у сочленений, шарниров, тяг, рычагов, направляющих
- Смазка элементов машин, подверженных воздействию влажности, например, в транспортных системах, упаковочных машинах, фасовочных автоматах и т.п.
- Цепи в пыльном окружении

Главные области применения

- Упаковочная промышленность
- Транспортные системы
- Техуход
- Мастерские

Преимущества и польза

- Светлый цвет
- Высокое смазочное действие благодаря оптимальной формуле продукта
- Хорошая способность к расползанию, благодаря этому легкое проникновение также в узкие и труднодоступные места смазки
- Хорошая смазывающая способность и стойкость к давлению
- Очень хорошая защита от коррозии
- Хорошая защита от износа, также в сравнении с высоковязкими маслами без твердых смазочных веществ
- Универсальное применение во всех сферах техникуда
- Имеется также как аэрозольная версия OKS 671

Указания по применению

Для оптимального действия очистить место смазки, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610 / OKS 2611. Перед применением хорошо размешать или встряхнуть. Нанести достаточное количество OKS 670 с помощью кисти, капельной масленки, обычной масленки или путем погружения. Равномерно распылить OKS 671. Удалить возможные излишки. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

OKS 670 / OKS 671

Высокоэффективное масло для смазки с белыми твердыми смазочными веществами

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	Аналогично DIN 51 502			CLF 15
Основное масло				
Тип				Минеральное масло
Добавки				
Твердые смазочные вещества, вид				Белые твердые смазочные вещества
Прикладные параметры				
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C (с растворителем)	мм²/с	18
Точка воспламенения	DIN ISO 2592		°C	64
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C (с растворителем)	г/мл	0,82
Цвет				Бежевый цвет
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-30
Верхняя рабочая температура		С растворителем	°C	60
Верхняя рабочая температура		После испарения растворителя	°C	150
Испытания защиты от износа				
SRV, коэффициент трения	Аналогично DIN 51 834-2	Шар / шайба	μ	0,08
SRV, износ	Аналогично DIN 51 834-2	Шар / шайба	мм³	0,002
Испытания защиты от коррозии				
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227		ч	>150

Поставляемая упаковка

- Канистра 5 л
- Канистра 25 л
- Бочка 200 л
- Аэрозоль 400 мл (OKS 671)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com