


OKS 3760

Многоцелевое масло для техники пищевой промышленности

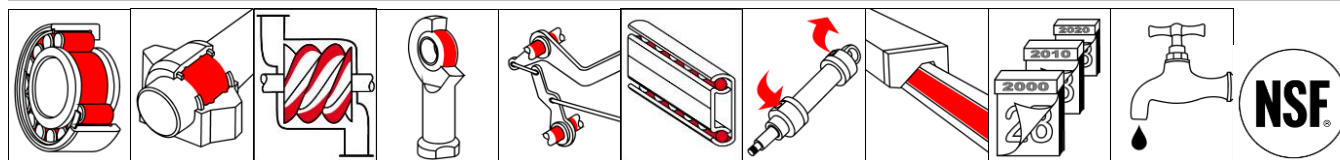

Описание

Синтетическое многоцелевое масло класса ISO VG 100, подходящее также для гидросистем и компрессоров в технике пищевой промышленности.

Области применения

- Многоцелевое масло для смазки подшипников, рычагов и сочленений
- Масло для гидросистем для применения во всех сферах, в которых перемещаются физиологически безопасные гидравлические жидкости
- Компрессорное масло для поршневых компрессоров при использовании предписанного масла ISO VG 100

Главные области применения

- Техника пищевой промышленности
- Промышленность продуктов питания, пивзаводы
- Фармацевтическая промышленность

Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1
- Экономически продолжительная эксплуатация благодаря оптимальным присадкам для защиты от окисления и старения
- Хорошие низкотемпературные свойства
- Устойчивость к холодной и горячей воде, водяному пару и дезинфицирующим и чистящим средствам
- Универсальное применение благодаря долговременному действию и высокой адгезионной способности
- Хорошая защита от износа
- Без вкуса и запаха
- Отвечает требованиям VDL

Указания по применению

Для оптимального действия очистить место смазки. Очистить гидросистемы или резервуары компрессоров при настройке на технику пищевой промышленности, промыв их с помощью OKS 3760. Соблюдать указания изготовителя гидросистем, компрессоров или машин. Нанести достаточное количество смазки с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 3760

Многоцелевое масло для техники пищевой промышленности

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	Аналогично DIN 51 502			HLP HC 100 VDL HC 100
Основное масло				
Тип				Полиальфаолефин
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C 100°C	мм²/с мм²/с	100 13,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	Метод В		>120
Класс вязкости	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	Класс ISO VG	100
Температура застывания	DIN ISO 3016	Шаг по 3°C	°C	-40
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 240
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/мл	0,84
Цвет				Без цвета
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-35
Верхняя рабочая температура			°C	135
Испытания редукторов				
Степень выдерживания нагрузки	DIN ISO 14635-01	A/8,3/90	Степень усилия 0–12	> 12
Разрешения/спецификации				
Техника пищевой промышленности				NSF H1 Рег. № 129964

Поставляемая упаковка

- Картридж ChronoLube 120 см³
- Канистра 5 л
- Канистра 25 л
- Бочка 200 л

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com